

アセンブリプレス

ご使用の際は、プレス及び使用工具を確認し、正しい手順でアセンブリを行って下さい。

GRMプレス

GRMプレス(現地加締機)は、ゴムホースのみならずRDシリーズもアセンブリ可能です。お客様のニーズに合ったアセンブリを提案できます。


●GRM-S型



●GRM32-12V型/24V型



●GRM50-12V型/24V型

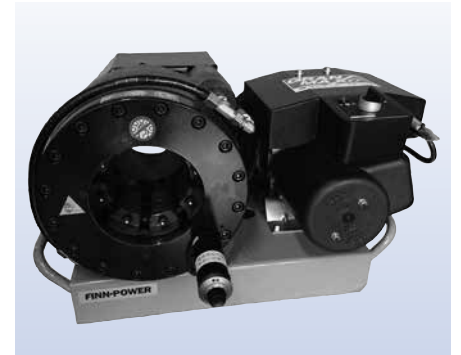

●GRM25M型



●GRM32-200V型




●GRM50-200V型



呼称	GRM-S型	GRM25M型	GRM32-12V型 / 24V型	GRM32-200V型	GRM50-12V型 / 24V型	GRM50-200V型
電源	単相・AC100V	単相・AC100V	DC12V / DC24V	三相・AC200V	DC12V / DC24V	三相・AC200V
モーター (KW)	0.25	0.25	1.6 / 2.2	3.0 / 3.6 (50Hz/60Hz)	1.6 / 2.2	4.0 / 4.8 (50Hz/60Hz)
本体寸法 (mm)	(本体) 181×226×370 (ポンプ) 228×170×393	250×300×530	571×533×387	650×510×620	626×543×421	675×520×620
概略重量 (Kg) *油含まず	(本体) 37 (ポンプ) 15	(本体) 67 (ポンプ) 15	83	140	116	190
加締範囲 (mm)	~ 25 (バンド金具非対応)	~ 25	~ 32	~ 32	~ 50	~ 50

樹脂専用プレス

●ハイロンA型プレス

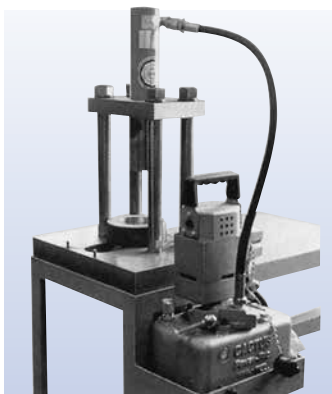

呼称	A 型	
形 式	自動油圧式 (100V)	
寸 法 (mm)	全 幅	390
	奥 行	490
	全 高	870
重 量 (kg)	34.5	
プレス出力 (ton)	10	

●ハイロンB型プレス



呼称	B 型	
形 式	手動油圧式	
寸 法 (mm)	全 幅	350
	奥 行	500
	全 高	940
重 量 (kg)	40.5	
プレス出力 (ton)	10	