ウォーター

WATER

ウォーターホース

■用途

流　　体	水
最高使用圧力	1.0MPa
温　　度	0℃～＋60℃
使用場所	土木建築工事、鉱山、一般工場等

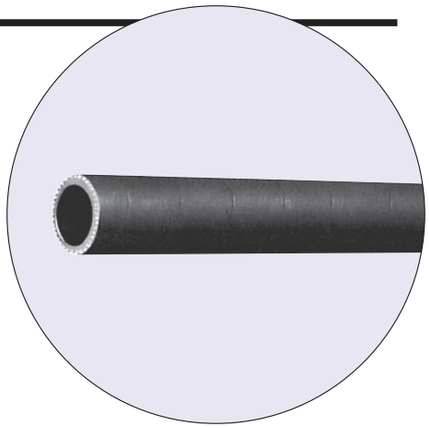

■特長

補強層はコード式であり、軽量で柔軟性に富み、耐圧性に優れています。

呼称(インチ)	内　径 mm	外　径 mm	仕　　様	最小曲げ半径 mm	重　量 kg/m	標準単長 m	品　　番
1	25.4	37.5	2CP	250	0.7	20	616－165－0A
1¼	31.8	42.5	2CP	320	0.8	20	616－205－0A
1½	38.1	49.0	2CP	380	0.9	20	616－245－0A
1¾	45.0	57.0	2CP	450	1.2	20	616－285－0A
2	50.8	65.5	2CP	500	1.7	20	616－325－0A
2½	63.5	80.5	2CP	650	2.3	20	616－455－0A
3	76.2	97.0	4CP	750	3.4	20	616－465－0A
4	101.6	123.0	4CP	1,000	4.7	20	616－485－0A

ウォーターサクションデリバリーホース

■用途

流　　体	水
使用圧力	－0.1～＋1.0MPa
温　　度	0℃～＋60℃
使用場所	土木建築工事、鉱山、一般工場等

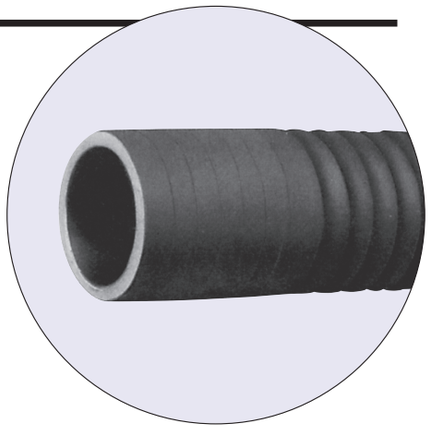

■特長

1. 内面ゴムは水用に適した良質のゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しており、耐久性に優れています。
2. 補強層は合成繊維コード及びらせん状ワイヤーで補強されたカフス付きホースです。サクション及びデリバリーにご使用いただけます。

呼称(インチ)	内　径 mm	口元外径 mm	仕　　様	最小曲げ半径 mm	重　量 kg/m	製作単長 m	品　　番
2	50.8	(69)	2CP×1W×1P	400	2.2	0.5～20	615－325－0A
2½	63.5	(83)	2CP×1W×1P	520	2.8	0.5～20	615－455－0A
3	76.2	(97)	2CP×1W×1P	600	3.5	0.5～20	615－465－0A
4	101.6	(127)	2CP×1W×1P	800	5.6	0.5～20	615－485－0A
5	127.0	(152)	2CP×1W×1P	1,000	7.7	0.5～20	615－505－0A
6	152.4	(185)	4CP×1W×1P	1,200	12.3	0.5～20	615－525－0A

ご注意／1. 記載の範囲を超える条件でご使用しないで下さい（取扱いを誤ると破損の危険があります）。
2. 仕様及び使用条件が記載の範囲から外れるものについては、ご相談下さい。
3. カフス長さは内径の1.5倍が標準となります。

※本カタログの記載内容は、予告なく変更あるいは製品の製造を中止する場合があります。予めご了承ください。

NL型ウォーター バンドレス ホース

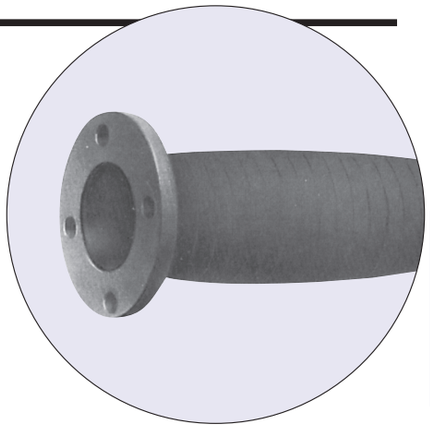

■用途

流　　体	水、海水、泥水
最高使用圧力	1.0MPa
温　　度	0℃～＋60℃
使用場所	土木建築工事、鉱山、一般工場等

■特長

1. 内面ゴムは水用に適した良質のゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しており、耐久性に優れています。
2. 補強層は合成繊維コード及びらせん状ワイヤーで補強されており、サクション及びデリバリーにご使用いただけます。

呼称(インチ)	内　径 mm	仕　　様	最小曲げ半径 mm	ホース重量 kg/m	金具重量 kg/本	焼付重量 kg/本	最大単長 m
2	50.8	2CP×1W×1P	600	2.3	3.0	1.6	20
2½	63.5	2CP×1W×1P	700	2.8	4.2	2.3	20
3	76.2	2CP×1W×1P	800	3.7	4.4	2.9	20
4	101.6	2CP×1W×1P	1,100	5.9	5.2	4.4	20
5	127.0	4CP×1W×1P	1,300	8.0	8.0	6.5	20
6	152.4	4CP×1W×1P	1,600	11.1	11.0	9.6	20
8	203.2	4CP×1W×2P	2,100	18.1	17.0	15.0	20
10	254.0	4HCP×1W×2P	2,600	25.2	24.0	22.1	20

※金具重量はJIS10Kフランジを両端に取付けた場合を示します。

ご注意／1. NL型フランジは締め過ぎない様にご注意願います。
2. 記載の範囲を超える条件でご使用しないで下さい（取扱いを誤ると破損の危険があります）。
3. 仕様及び使用条件が記載の範囲から外れるものについては、ご相談下さい。

※本カタログの記載内容は、予告なく変更あるいは製品の製造を中止する場合があります。予めご了承ください。